


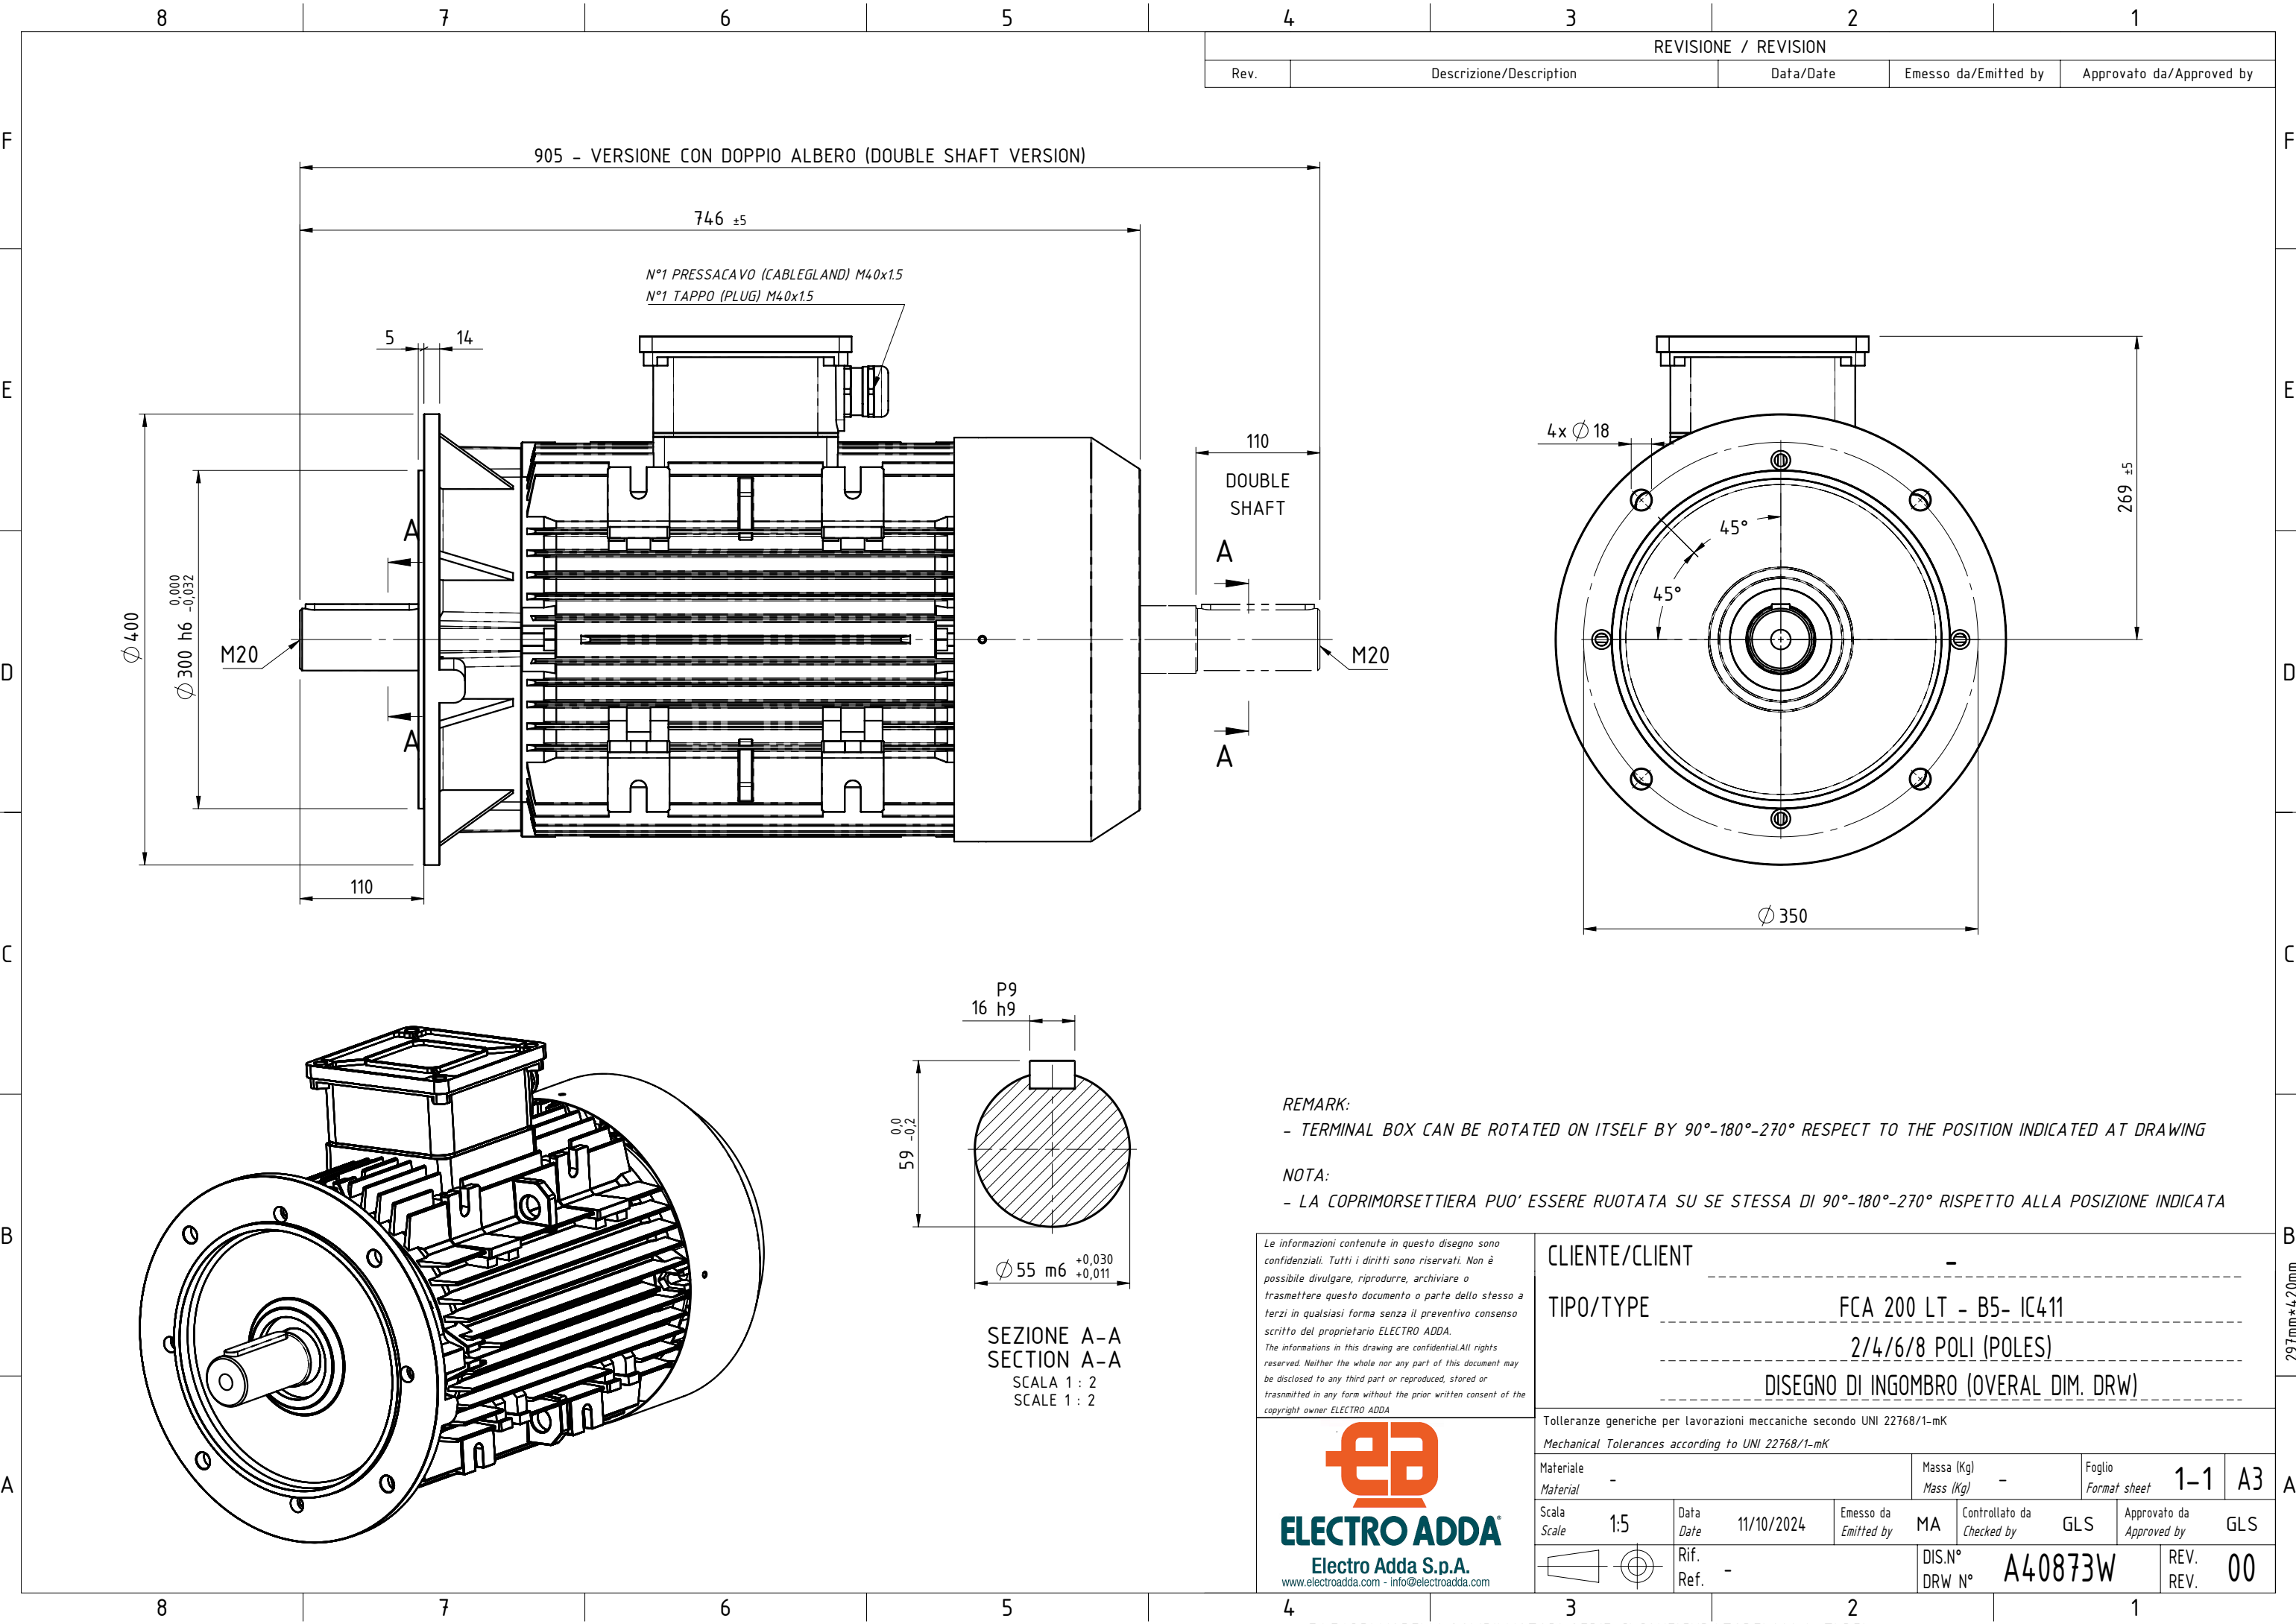

905 - VERSIONE CON DOPPIO ALBERO (DOUBLE SHAFT VERSION)

746 ±5

N°1 PRESSACAVO (CABLEGLAND) M40x1.5
N°1 TAPPO (PLUG) M40x1.5

5 14

Ø 400
Ø 300 h6
0.000
-0.032

M20

110

110

DOUBLE
SHAFT

A

A

M20

4 x Ø 18

45°

45°

269 ±5

Ø 350

P9
16 h9

59 ±0.2
Ø 55 m6
+0.030
+0.011

SEZIONE A-A
SECTION A-A
SCALA 1 : 2
SCALE 1 : 2

REMARK:

- TERMINAL BOX CAN BE ROTATED ON ITSELF BY 90°-180°-270° RESPECT TO THE POSITION INDICATED AT DRAWING

NOTA:

- LA COPRIMORSETTIERA PUO' ESSERE RUOTATA SU SE STESSA DI 90°-180°-270° RISPETTO ALLA POSIZIONE INDICATA

Le informazioni contenute in questo disegno sono
confidenziali. Tutti i diritti sono riservati. Non è
possibile divulgare, riprodurre, archiviare o
trasmettere questo documento o parte dello stesso a
terzi in qualsiasi forma senza il preventivo consenso
scritto del proprietario ELECTRO ADDA.
The informations in this drawing are confidential. All rights
reserved. Neither the whole nor any part of this document may
be disclosed to any third part or reproduced, stored or
transmitted in any form without the prior written consent of the
copyright owner ELECTRO ADDA

ELECTRO ADDA
Electro Adda S.p.A.
www.electroadda.com - info@electroadda.com

CLIENTE/CLIENT

TIPO/TYPE

FCA 200 LT - B5- IC411

2/4/6/8 POLI (POLES)

DISEGNO DI INGOMBRO (OVERAL DIM. DRW)

Tolleranze generiche per lavorazioni meccaniche secondo UNI 22768/1-mK

Mechanical Tolerances according to UNI 22768/1-mK

Materiale

Material

-

Massa (Kg)

Mass (Kg)

-

Foglio

Format sheet

1-1

A3

Scala

Scale

1:5

Data

Date

11/10/2024

Emesso da

Emitted by

MA

Controllato da

Checked by

GLS

Approvato da

Approved by

GLS

Rif.

Ref.

-

DIS.N°

DRW N°

A40873W

REV.

REV.

00